

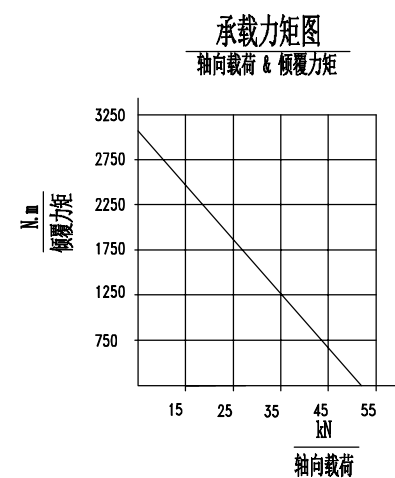
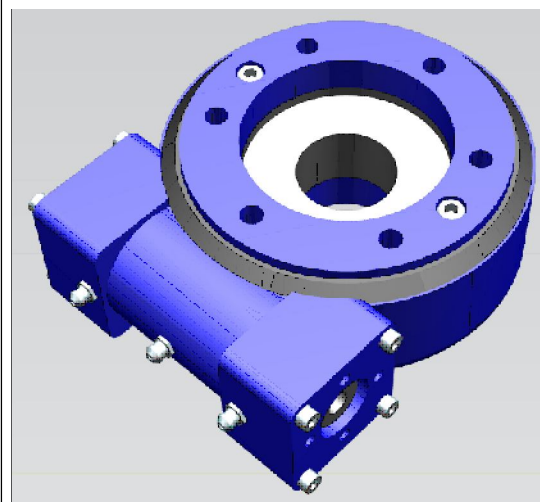
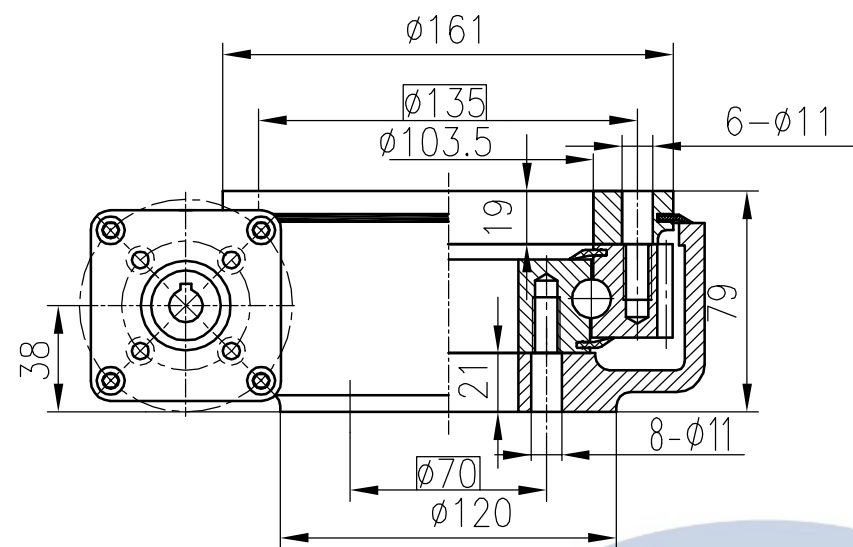




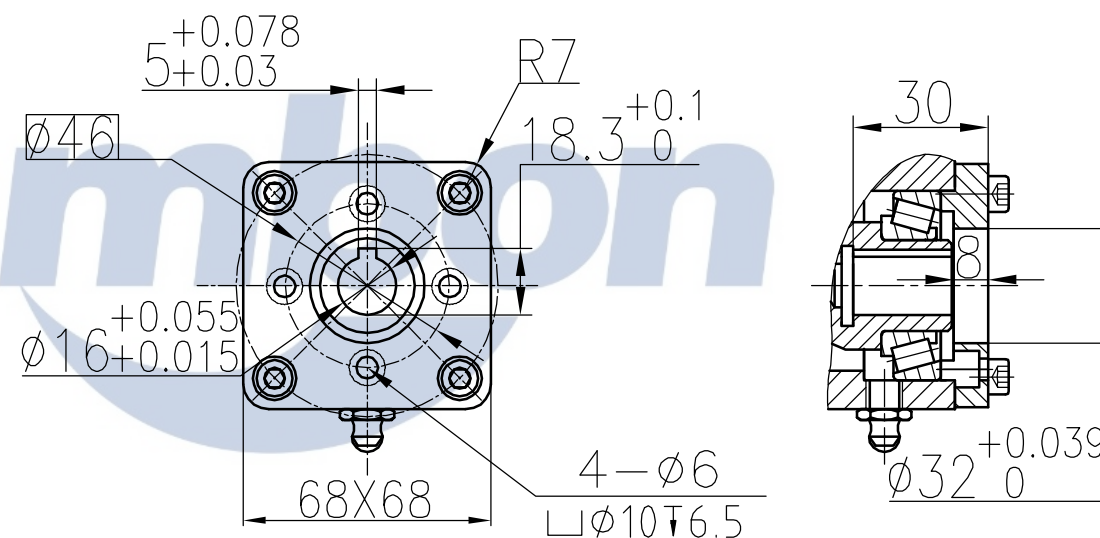


减速比	62:1
额定输出转矩	600 N.m
额定输出转速	$\leq 3/\text{rpm}$
倾覆力矩	3000N.m
保持力矩	5500N.m
轴向静载荷	45 kN
径向静载荷	22 kN
精度等级	$\leq 0.2^\circ$
防护等级	IP55
自锁	是
环境温度	$-20^\circ\text{C} / +120^\circ\text{C}$
重量	20kg

B向视图


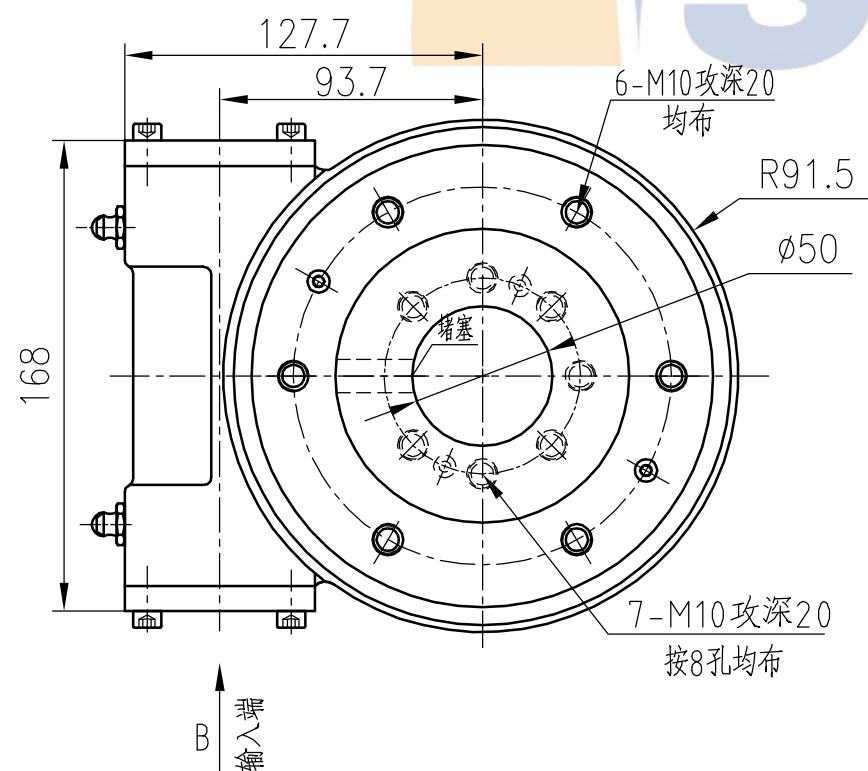



版本	日期	修订人	内容	
设计			 徐州尚邦机械制造有限公司 www.xzshangbang.com	回转驱动
审核				
批准				
图纸上所有信息未经允许不得擅自改动，更不能提供他人制造、装配、检验必须严格以该图为依据执行			重量	比例
ISO 视图标准			图幅	页码
			SE5-62-16R	
			版本 A	

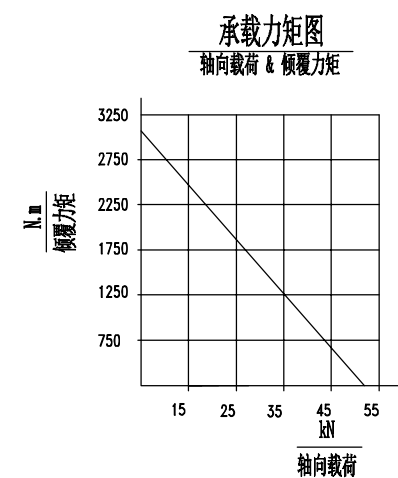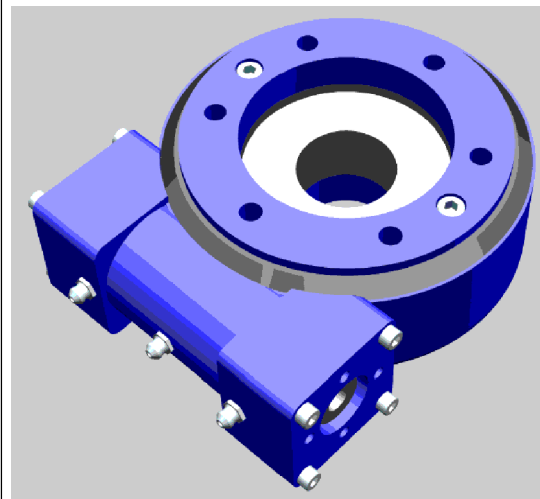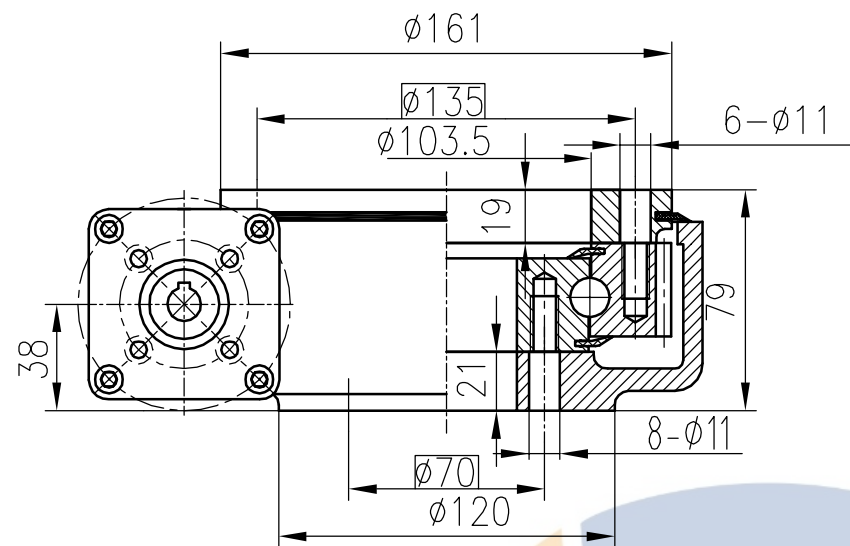

减速比	62:1
额定输出转矩	600 N.m
额定输出转速	≤ 3/rpm
倾覆力矩	3000N.m
保持力矩	5500N.m
轴向静载荷	45 kN
径向静载荷	22 kN
精度等级	≤0.2°
防护等级	IP55
自锁	是
环境温度	-20℃ / +120℃
重量	20kg

B向视图

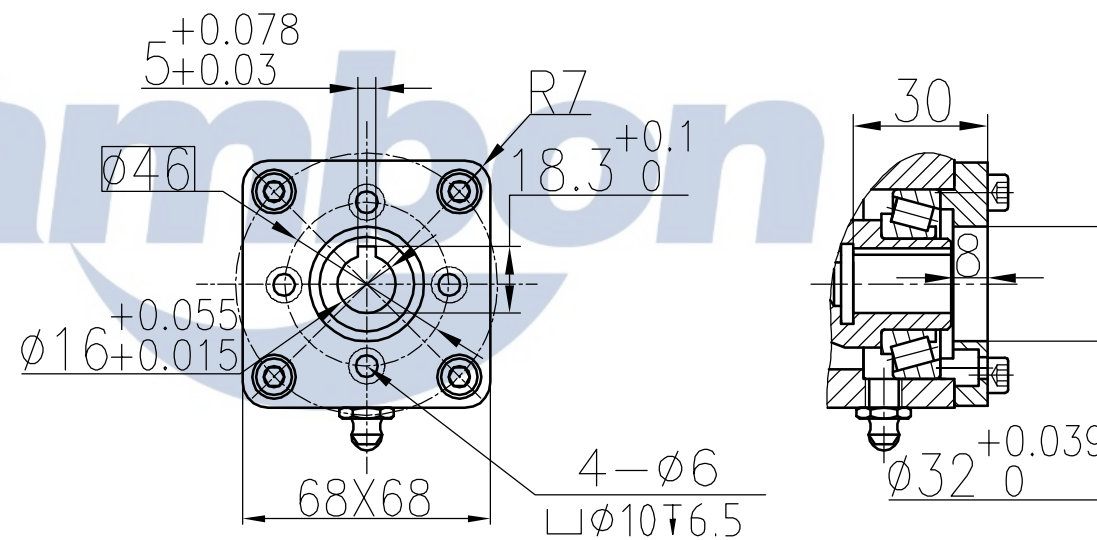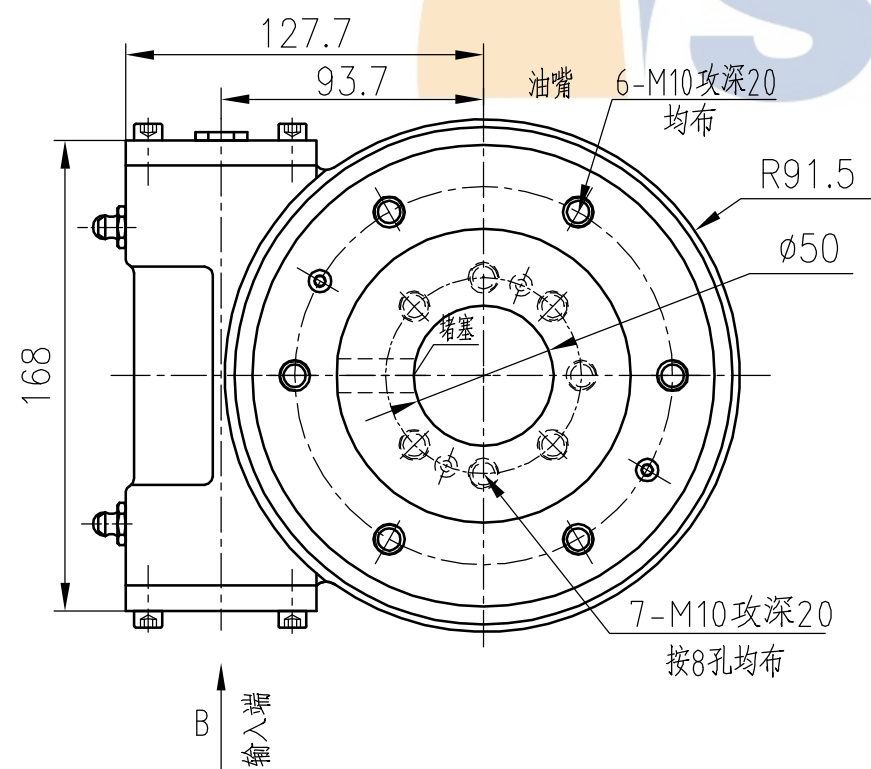

版本	日期	修订人	内容	
设计				徐州尚邦机械制造有限公司 www.xzshangbang.com
审核				
批准				
图纸上所有信息未经允许不得擅自改动，更不能提供他人制造、装配、检验必须严格以该图为依据执行			重量	比例
ISO 视图标准			图幅	页码
			回转驱动	
			SE5-62-H-16R	
			版本 A	